

Filtros de Ar Fino Plano

Classe de filtração F8 (ABNT/EN779)

Os filtros de ar fino fornecidos pela **AirLink Filtros modelo AL-BRF/P** em papel celulósico, são indicados para instalações onde são necessários grandes volumes de ar filtrado e longa vida útil. Alta capacidade de acumulação de particulado fino com maior durabilidade, as molduras poderão ser em chapa galvanizada, alumínio, inox ou papelão.


Classe de filtração F8 (ABNT/EN779).

Umidade relativa máxima de trabalho 80%

Temperatura máxima de trabalho 80°C

As principais aplicações:

- Pré-filtração para filtros absolutos;
- Hospitais;
- Salas limpas;
- Farmacêutica;
- Indústria alimentícia.

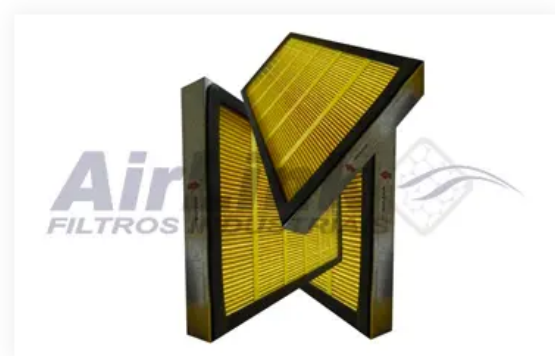

Dimensões mm	Vazão (M³/H)	Perda de carga Inicial (Pa)	Perda de carga Final (Pa)
295 x 595 x 78	1150	100	600
595 x 595 x 78	2250	100	600

Dados referentes aos filtros padrões obtidos sob condições de teste com velocidade do ar 2,5 m/s.

OBS: Para fabricação em outras medidas, consulte nosso departamento técnico comercial.